



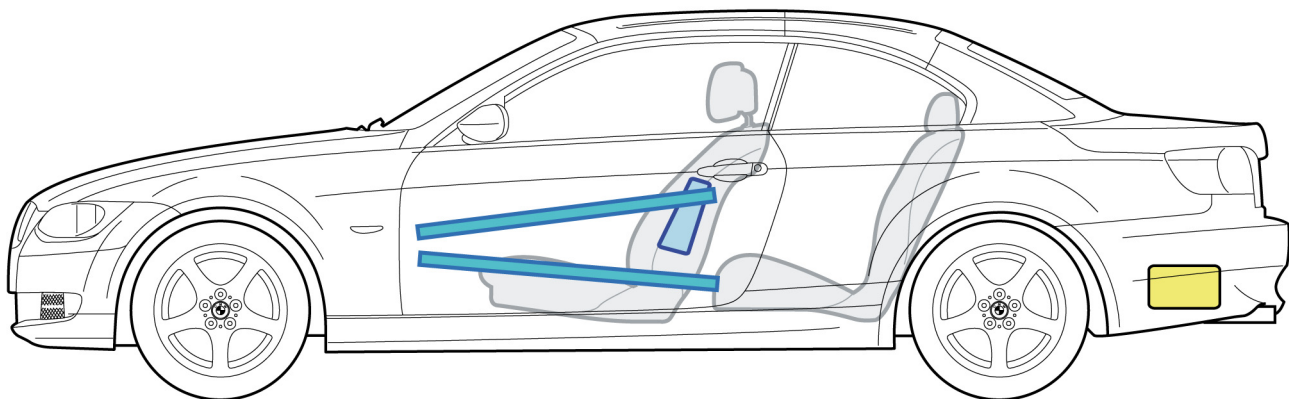

3er-Reihe E93

(seit 12/2006)

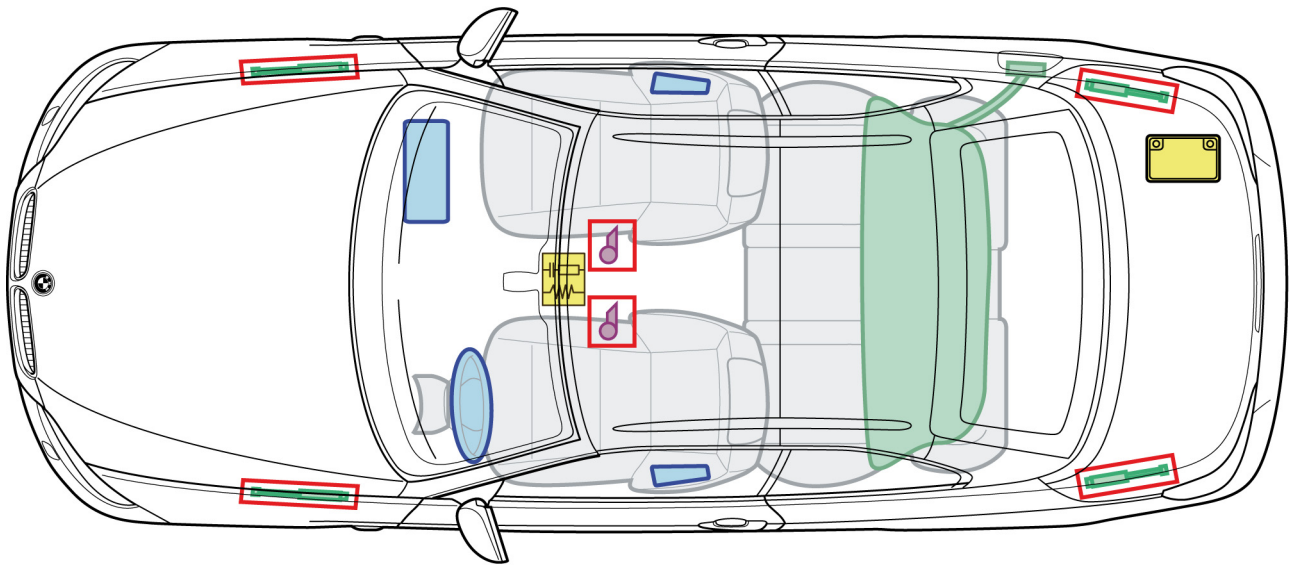


Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Airbag-Steuergerät
	Gurtstraffer		Gasdruckdämpfer		12 Volt-Batterie
	Kraftstofftank				

In dieser Übersicht ist die maximale Ausstattung des Fahrzeugs dargestellt.

Öffnen des Fahrzeugs

Diese Hinweise gelten ausschließlich für ausgebildete Rettungskräfte. Zusätzlich sind Kenntnisse über Funktions- und Wirkungsweise der Sicherheitssysteme sowie Fahrzeugcharakteristika notwendig.

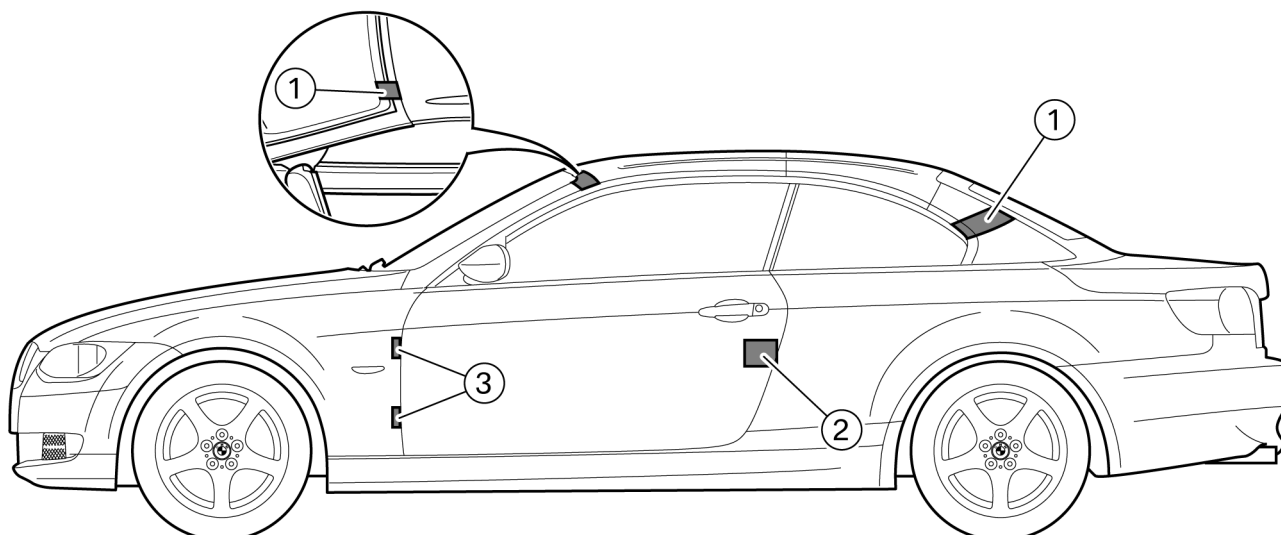

- 1** Die Flächen kennzeichnen die Bereiche, an denen das Dach abgetrennt werden kann:
Am Frontscheibenrahmen oben möglichst weit außen parallel zur A-Säule schneiden.
Dachaußenhaut an der C-Säule mit Spreizer entfernen und Verdeckgestänge mit Trennschleifer durchtrennen.
Voraussetzungen zum Aufschneiden der Karosserie sind moderne Hochleistungsscheren, ältere hydraulische Schneidgeräte können überfordert sein.
Die Hochleistungsscheren sind von geschultem Personal fach- und sachgerecht einzusetzen.
- 2** Türschlösser
- 3** Türscharniere

Wichtige Informationen

Die Informationen für die Einsatzkräfte sind zu beachten, siehe Rettungsleitfaden Seiten 4 - 32.